

## Un modello per la Sicurezza

## Introduzione (1)

- Per tutti i protocolli sono prescritte **sequenze di interazioni** tra agenti per raggiungere un determinato obiettivo
- I protocolli di comunicazione hanno l'obiettivo di stabilire una **comunicazione** tra gli agenti
  - stabilire il link
  - accordarsi sulla sintassi
  - ...

## Introduzione (2)

- I protocolli di sicurezza hanno lo scopo di stabilire le **opportune sequenze di interazioni** che permettono di offrire determinati **servizi di sicurezza** nella comunicazione tra **agenti distribuiti**
- Richiedono scambio di informazioni tra i nodi comunicanti
  - talvolta è richiesta la presenza di una terza parte **fidata (trusted)**

## Introduzione (3)

- Sono adatti per tecniche di analisi rigorosa e formale
- Rappresentano componenti critiche per sistemi distribuiti in cui è desiderato un alto livello di sicurezza
- Sono facilmente descrivibili a parole
- Sono difficili da valutare manualmente
- Sono compatti e facili da manipolare

## Caratteristiche di Sicurezza (1)

- **Segretezza:**
  - nessun intruso può dedurre le attività che gli utenti legittimi stanno svolgendo
  - nessun intruso può leggere i messaggi che gli utenti legittimi si stanno scambiando
- **Autenticazione:**
  - dell'origine dei messaggi
  - delle entità coinvolte nella comunicazione

## Caratteristiche di Sicurezza (2)

- **Integrità dei dati:**
  - Garanzia che i messaggi ricevuti non sono stati corrotti
  - È un corollario dell'autenticazione precedente
- **Non ripudio:**
  - Non è possibile negare di aver partecipato a una comunicazione


## Caratteristiche di Sicurezza (3)

- **Equità (Fairness):**
  - Evitare che un comunicante possa avvantaggiarsi durante la comunicazione rispetto ad un altro
    - Ad es. interrompendo la comunicazione dopo aver ricevuto dati sensibili E prima di aver trasmesso i propri
- **Anonimia:**
  - Poter utilizzare determinati servizi senza dover comunicare la propria identità

## Caratteristiche di Sicurezza (4)

- **Disponibilità**
  - Garanzia che il servizio per il quale si è attivata la comunicazione è effettivamente offerto

## Schema di Riferimento Classico per Canale Sicuro (1)

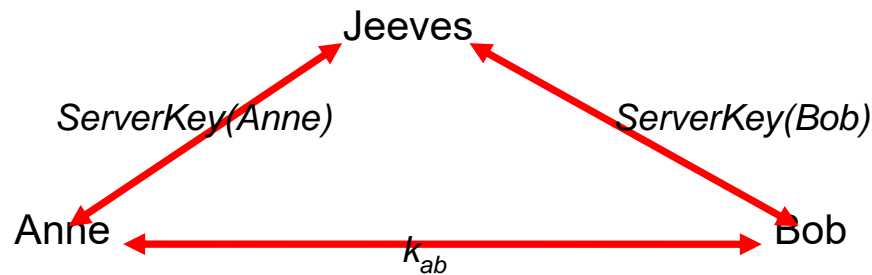

## Schema di Riferimento Classico per Canale Sicuro (2)

- Protocollo di sicurezza basato su un algoritmo simmetrico di crittografia
- I due agenti Anne (a) e Bob (b) devono comunicare attraverso un canale sicuro con l'aiuto di un server fidato (Jeeves)
- In generale, tutti i gli agenti registrati condividono con Jeeves chiavi di crittografia private e a lunga vita

## Schema di Riferimento Classico per Canale Sicuro (3)

- Queste chiavi permettono ad ogni agente di comunicare in modo sicuro con Jeeves
- Non permettono la comunicazione tra Anne e Bob

## Possibili comunicazioni sicure(1)

- Una soluzione che permetta a due agenti di comunicare tra di loro è data da:
  - Anne manda a Jeeves il msg destinato a Bob, codificato con il codice  $ServerKey(Anne)$
  - Jeeves decifra il msg da Anne, lo ricodifica secondo  $ServerKey(Bob)$
  - Jeeves invia il ms a Bob
- La comunicazione è sicura ma è troppo onerosa: Jeeves è un collo di bottiglia

## Possibili comunicazioni sicure(2)

- Soluzione: Jeeves fornisce chiavi a lunga vita per ogni possibile coppia di agenti comunicanti
  - se il numero N di agenti è elevato servono  $N^2$  chiavi
  - in genere la dimensione della rete potrebbe essere molto dinamica

## Possibili comunicazioni sicure(3)

- Soluzione: richiedere l'intervento di Jeeves solo quando necessario per fornire una chiave che permetta la comunicazione sicura tra Anne e Bob

## Un Protocollo Classico (1)

Msg1  $a \rightarrow J : a.b.n_a$   
Msg2  $J \rightarrow a : \{n_a.b.k_{ab}.\{k_{ab}.a\}_{ServerKey(b)}\}_{ServerKey(a)}$   
Msg3  $a \rightarrow b : \{k_{ab}.a\}_{ServerKey(b)}$   
Msg4  $b \rightarrow a : \{n_b\}_{k_{ab}}$   
Msg5  $a \rightarrow b : \{n_b-1\}_{k_{ab}}$

## Un Protocollo Classico (2)

- Nella forma  
 $MsgN \ x \rightarrow y : data$ 
  - N indica lo step del protocollo
  - x l'agente mittente del msg
  - y il ricevente
  - data il contenuto in chiaro
  - $\{data\}_k$  il contenuto criptato con la chiave k
- Il contenuto dei messaggi è costituito dalla concatenazione di varie parti
  - Il simbolo . indica la concatenazione

## Protocollo: step1

- Nel msg1 a comunica a J di voler comunicare con b (a.b)
  - $n_a$  è un **nonce**, cioè un messaggio fittizio, creato da a
  - È un messaggio “in chiaro”
- Nel msg2 J
  - Crea la chiave di codifica  $k_{ab}$  che dovrà essere usata per le comunicazioni tra a e b
  - fornisce ad a la chiave

## Protocollo: step2

- J crea la chiave di codifica  $k_{ab}$  che si dovrà usare per le comunicazioni tra a e b
- Il messaggio spedito da J è criptato secondo la chiave stabilita per le comunicazione tra a e J ( $\{ \}$   $_{ServerKey(a)}$ ) e contiene:
  - Il nonce inviato da a allo step 1 e il nome di b, allo scopo di dare conferma alla richiesta del msg1
  - La chiave  $k_{ab}$
  - Un msg ( $\{k_{ab} \cdot a\}_{ServerKey(b)}$ ) che a **NON** è in grado di capire in quanto criptato secondo la chiave stabilita per le comunicazione tra b e J, ma che a dovrà girare a b

## Protocollo: step3

- a gira a b la parte del messaggio ricevuto da J, che non è stata decriptata ( $\{k_{ab} \cdot a\}_{ServerKey(b)}$ )
- Tale messaggio ha lo scopo di segnalare a b che la comunicazione susseguente con a sarà sicura e autenticata da J
- b riceve il messaggio e decriptandolo con la chiave  $ServerKey(b)$  è in grado di conoscere la chiave  $k_{ab}$

## Protocollo: step4

- b crea un nonce e lo spedisce ad a codificato con la chiave  $k_{ab}$  allo scopo di indicare la disponibilità ad iniziare la comunicazione

## Protocollo: step5

- a
  - estrae dal messaggio ricevuto da b il nonce
  - lo modifica secondo un criterio standard (tipicamente sottraendo 1)
  - invia a b il valore del nonce modificato
- Quando riceve il messaggio verifica che il valore del nonce ricevuto sia effettivamente quanto si aspetta e in tal caso la comunicazione criptata secondo  $k_{ab}$  può avere inizio

## Protocollo Yahalom

Msg1  $a \rightarrow b$  :  $a.n_a$   
Msg2  $b \rightarrow J$  :  $b.\{a.n_a.n_b\}_{ServerKey(b)}$   
Msg3  $J \rightarrow a$  :  $\{b.k_{ab}.n_a.n_b\}_{ServerKey(a)}.\{a.k_{ab}\}_{ServerKey(b)}$   
Msg4  $a \rightarrow b$  :  $\{a.k_{ab}\}_{ServerKey(b)}.\{n_b\}_{k_{ab}}$